

FLUX M

Arbeitstische

Mehr Möglichkeiten. Weniger Kompromisse.

Der Flux M ist unser vielseitigster Arbeitstisch – und überzeugt zugleich durch seine klare, zeitlose Gestaltung. Die vier schlanken Tischbeine unterstreichen das reduzierte Design und verleihen dem Flux M eine besonders leichte Anmutung.

Je nach Bedarf ist er in drei Ausführungen erhältlich: stromlos höhenverstellbar, elektrisch höhenverstellbar oder in einer höhenanpassbaren Variante. So lässt sich Ergonomie individuell und stimmig in jedes Bürokonzept integrieren.




neudoerfler
Für Menschen, die machen.

PRODUKTÜBERSICHT

Der Flux M Arbeitstisch ist in 3 Varianten verfügbar. Sie unterscheiden sich rein durch die Technik der Höhenverstellung. Die Varianten der Höhenverstellung werden in Kapitel „Handscharterübersicht“ weiter ausgeführt.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR


680 - 1180 mm

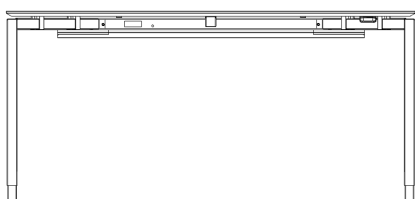

Höhenverstellung mittels
elektrisch bedienbarem Handschalter

STROMLOS HÖHENVERSTELLBAR

680 - 1180 mm

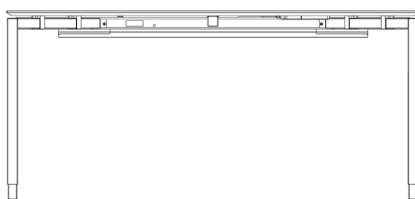

Höhenverstellung mittels
manuell bedienbarem Handhebel
durch Federspannung
(Gewichtsausgleich)

IN DER HÖHE ANPASSBAR UND FIXIERBAR

650 - 850 mm



Gewünschte Höhe wird durch eine
Schraube pro Bein fixiert
(Höhe bis zu 200 mm stufenlos anpassbar)

PRODUKTBESCHREIBUNG


Der Flux M ist der elegante Arbeitstisch für wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen.

Der Tisch hat ein 4-Fußgestell mit 20 mm Bodenausgleich und rechteckiger Tischplatte

Die Platte kann entweder mit 13 mm, 19 mm oder 25 mm Plattenstärke und 2mm Sicherheitskante bzw. 1,5 mm Furnierkante konfiguriert werden.

Optional ist der Tisch auch mit 21 mm Plattenstärke mit schwarzer MDF-Platte mit Schweizer Kante erhältlich.

- ❶ Tischplatte
- ❷ Plattenträger
- ❸ Zarge
- ❹ Handschalter (Art und Position variieren - siehe „Handschalterübersicht“)
- ❺ Hubsäule
- ❻ Kabelkanal (Optional)
- ❼ Gewichtsausgleich - Verstellung
- ❽ Kabelclips (in Schwarz, jeweils 4 pro Seite)
- ❾ Schweizer Kante (Optional)

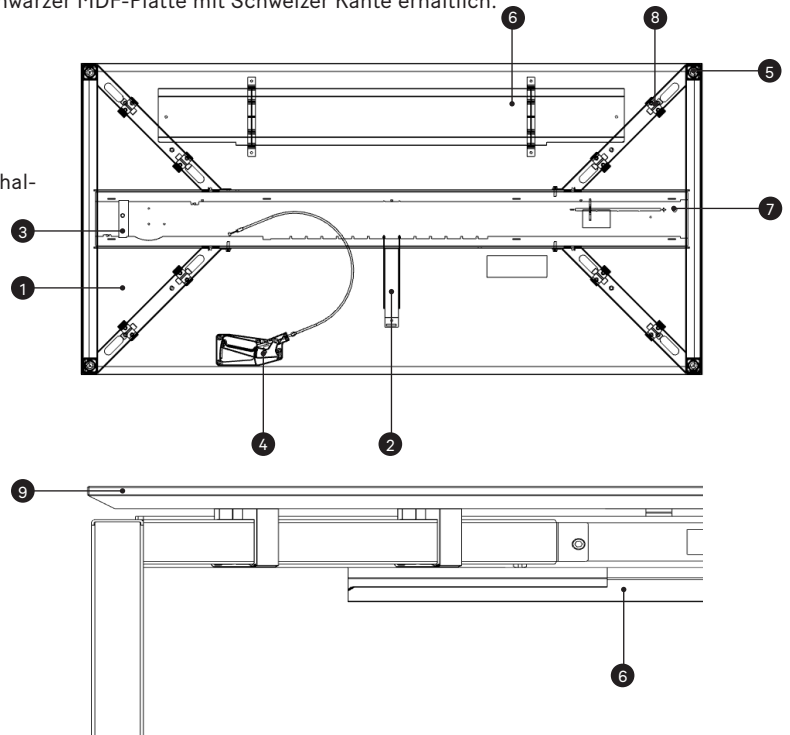

ÜBERSICHT & DIMENSIONEN

TISCHPLATTE

Spanplatte: 19 mm / 25 mm mit 2 mm ABS-Kante (Melamin: Kante optional auch andersfarbig), Furniert oder Furniert gebeizt

MDF Platte: 21 mm schwarze MDF-Platte Furniert oder Furniert gebeizt, optional mit Schweizer Kante

Compactplatte: 13 mm mit bombierter Kante

1.600 / 1.800 / 2.000

800




Maße in mm

4-FUSS-TISCHGESTELL

TISCHBEINE FÜR FLUX M

Verfügbar in den Farben Silber pulverbeschichtet, Schwarz-mattglatt pulverbeschichtet oder Weiß pulverbeschichtet.
Nivellierung: 20 mm mittels Stellschrauben (Abdeckkappen in schwarz)
(Der Tisch ist nur mit schwarzen Schrauben & Endkappen erhältlich.)

4-FUSS-GESTELL



Quadratrohr
Metall pulverbeschichtet
40x40 mm

HÖHENVERSTELLBEREICH

**Elektrisch höhenverstellbar |
Stromlos höhenverstellbar**
680 - 1180 mm

In der Höhe anpassbar und fixierbar
650 - 850 mm

4-FUSS-TISCHGESTELL

Jedes der vier Beine der elektrisch höhenverstellbaren und der stromlos höhenverstellbaren Variante ist mit einem Linearschlitten verbunden, welcher durch Federspannung oder einen Linearmotor stufenlos in der Höhe verstellt wird.

2-TEILIGE TISCHBEINE QUADRATISCH

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR & STROMLOS HÖHENVERSTELLBAR

- Eckradius der Hubsäulen R3 mit 3 mm Abrundung
- ohne sichtbare Gleiter
- 2-teiliges rechteckiges Tischbein; Hublänge: 500 mm

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBAR

- erhöhter Auffahrschutz in Steuerung integriert
- Handschalter wird an Steuerung angeschlossen
- inklusive separater Steuerung mit integriertem Netzteil

Typ

- Netzanschluss Eingang 220-240V / 50-60Hz / 2.5A
- Maximale Einschaltdauer 2 min Ein, 18 min Aus
- Schutzklasse II
- Geräuscentwicklung ~47dBA
- Hubgeschwindigkeit 38 mm / s

Richtwerte für die Leistungsaufnahme

- Standby: 0,2 Watt, 230 Watt

Maximale Belastung (PC, PC-Halterung etc. sind einzurechnen!)

- Elektrisch höhenverstellbar: 80 kg
- Stromlos höhenverstellbar: 85 kg

- **2-teilige Tischbeine mit erhöhtem Auffahrschutz integriert in der Steuerung:** Der Handschalter des elektrisch höhenverstellbaren Tisches ist, genau wie jedes Tischbein, mit der Steuerung verbunden. Das Netzteil ist in der Steuerung integriert und wird über die Netzzuleitung mit dem Stromnetz verbunden.

Es steht für den direkten Anschluss an einer Steckdose im Gebäude (z.B. Bodentank) eine Länge von 3000 mm für die Netzzuleitung zur Verfügung (in den Steckertypen der EU).

HANDSCHALTERÜBERSICHT

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG MITTELS INTUITIVEM HANDSCHALTER HANDSCHALTER PREMIUM 2

Dimension: B: 64,3 mm, H: 23,8 mm

Farbe: Schwarz

Funktionen: Auf-/Ab-Funktion, intuitives Bedienelement, mit integriertem Auf-fahrschutzsensor in der Steuerung, Ober- und Untergrenze der Tischhöhe, grafisches Display, 2 Speicherpositionen





Intuitive Bedienung

Der Handschalter PREMIUM 2 wird über eine Kippfunktion statt über Tasten bedient, damit die Höhenverstellung des Tisches auch ohne direktem Sichtkontakt zum Handschalter möglich ist – damit lässt sich mühelos zwischen dem Arbeiten im Sitzen und im Stehen wechseln.

POSITION

Der Handschalter ist beim Flux M nur auf der rechten Tischseite verfügbar.

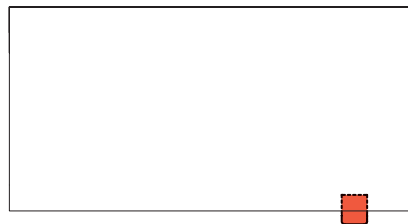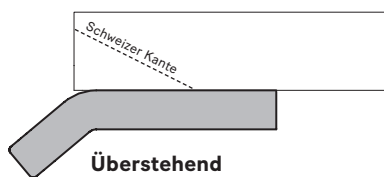

IN DER HÖHE ANPASSBAR UND FIXIERBAR (HÖHENANPASSUNG MITTELS INBUS)



1 Schraube pro Bein. Dadurch kann jedes Bein stufenlos um bis zu 200 mm in der Höhe angepasst und anschließend fixiert werden.

Werkzeug: Für die Höhenanpassung wird ein 5 mm Inbus benötigt (Inbus nicht im Lieferumfang enthalten)

Farbe: Schraube in Schwarz

Funktion: Zusammenklemmen des Innen- und Außenrohrs

POSITION DER SCHRAUBE




STROMLOSE HÖHENVERSTELLUNG MITTELS HANDHEBEL


Farbe: Schwarz

Funktion: Auf-/Ab-Funktion

Höhenverstellungsbereich in mm:
zwischen 680 und 1180 mm (je nach Plattenstärke)



Handhebel

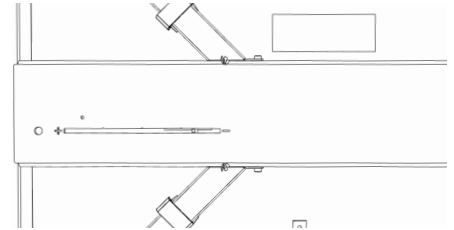


Gewichtsausgleich mittels Schraubverstellung

Um bei jeder Tischbelastung im Bereich von 0 kg bis 40 kg (Last gleichmäßig auf Tischplatte verteilt) eine komfortable Höhenverstellung zu ermöglichen, kann der Verstellmechanismus mithilfe einer Schraubverstellung auf die jeweilige Lastsituation angepasst werden. Es ist darauf zu achten, dass der manuell einzustellende Gewichtsenausgleich immer der aktuellen Tischbelastung angepasst wird.

Bei zu stark vorgespanntem Gewichtsenausgleich fährt die Tischplatte bei Betätigung der Handauslösung katapultartig nach oben!
Bei zu gering vorgespanntem Gewichtsenausgleich fällt die Tischplatte bei Betätigung der Handauslösung nach unten!

Der Lastbereich muss zwingend eingehalten werden, sonst ist die Verstellfunktion nicht gewährleistet.

POSITION HANDHEBEL

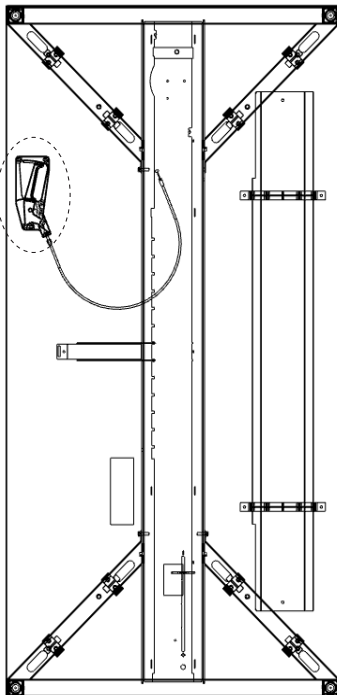

OPTIONEN

Folgende Optionen sind für den Flux M verfügbar.


1 Kabeldurchführung

Fixe Position: links / rechts / beidseitig, links und mittig, rechts und mittig, beidseitig und mittig, mittig.


Farbe Abdeckung Kabelset rund: Schwarz, Grau oder Weiß

Farbe Abdeckung Kabelauslass eckig: Grau oder Schwarz

Typ: Kabelset rund und Kabelauslass eckig



Kabelset (rund)




Kabelauslass (eckig, nicht bei Schweizer Kante möglich)

2 Kabelwanne-T klappbar

mittels Kabeltragarm an Tischplatte angebracht

Farbe Halterung: Schwarz

Farbe Kabelwanne: in Gestellfarbe

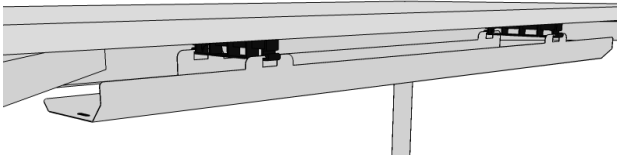


3 Kabelkette

Bei Bedarf für den elektrisch und stromlos höhenverstellbaren Tisch:


Kabelkette CU001 (Cover Up Typ 1) kompatibel mit der Kabelkettenbefestigung CU005

Bei Bedarf für den höhenanpassbaren Tisch:


Kabelkette CU002 (Cover Up Typ 2) kompatibel mit der Kabelkettenbefestigung CU005



CU001



CU002



CU005 Kabelkettenbefestigung muss separat mitbestellt werden!

FARBEN & MATERIALIEN

Der Flux M ist lt. aktueller neudoerfler Kollektion in zahlreichen Varianten erhältlich, siehe Katalog „Farben & Materialien“ unter: www.neudoerfler.com/kataloge

