

LINEO STAURAUM


Schnell verstaut und immer organisiert! Die vielfältigen Ausführungen und Kombinationsmöglichkeiten der Lineo-Schrankreihe schaffen ausreichend Platz und Organisation in jedem Büro – und das ganz nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie aus verschiedenen Schrankvarianten, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

sind: Schiebetüren, Rollläden, Drehtüren, Schubladen oder Regale – die Auswahl ist so vielseitig wie Ihre Anforderungen. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch zahlreiche Farben und Oberflächen lassen keine Wünsche offen, während die robuste Konstruktion mit Stabilität und Langlebigkeit überzeugt.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- ❶ **Platte:** Spanplatte 19 mm oder 25 mm.
- ❷ **Sichtseiten:** Spanplatte 19 mm.
50 mm Lochraster für Facheinbauten.
- ❸ **Mittelhaupt:** Spanplatte 19 mm.
50 mm Lochraster für Facheinbauten.
- ❹ **Boden:** Spanplatte 19 mm oder 25 mm.
- ❺ **Fachböden:** Spanplatte 19 mm.
- ❻ **Fachböden:** Metallfächer in Schiefer.
- ❼ **Rückwand¹:** Spanplatte 12 mm.
- ❽ **Stellfuß:** Kunststoff in Schwarz. Höhe 25 mm bei Boden- und Plattenstärke 25 mm, bzw. Höhe 37 mm bei Boden- und Plattenstärke 19 mm, 4-6 Stellfüße je Schrank, +20 mm höhenverstellbar.
- ❾ **optionale Sockelblende:** Kunststoff in Schwarz.
4-seitiges Sockelprofil mit Eckverbindern.
- ❿ **optionaler Stahlsockel:** Stahlprofil in Schwarz. 4-seitig gekantetes Stahlprofil, Höhe 45 mm. Integrierter Niveausgleich von 45 - 65 mm über Stellfüße.

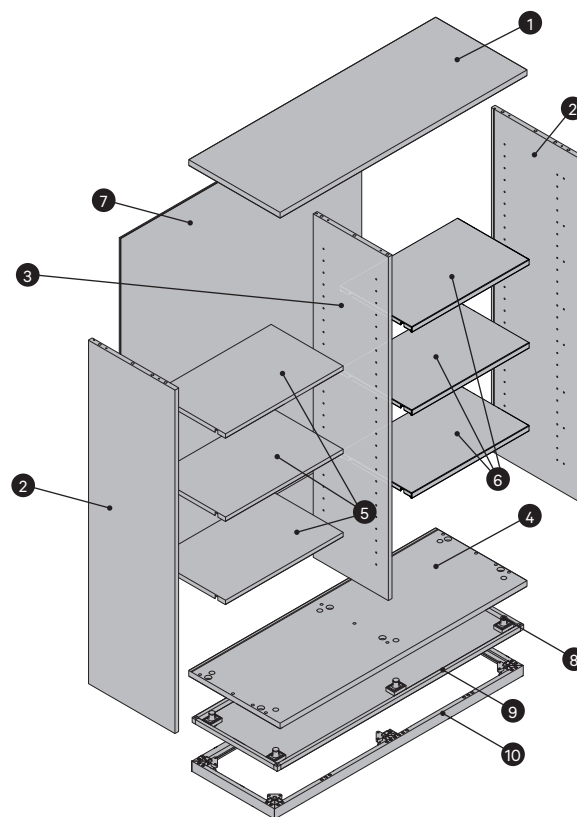


¹Rückwand in Akustikausführung auf Anfrage.

SCHRANKTYPEN



Unterschrank

Der Unterschrank wird standardmäßig mit Deckplatte geliefert.



Aufsatzschrank

Der Aufsatzschrank kann nur auf einen Unterschrank montiert werden. Die Befestigung erfolgt mit vier Spanplattenschrauben.

SPERRE

Alle Schrankfronten sind sperrbar oder nicht sperrbar konfigurierbar.



Schlüssel

Bei sperrbaren Fronten werden immer 2 Schlüssel mitgeliefert, ein Flachschlüssel und ein Klappschlüssel.

BELASTBARKEIT DER FACHBÖDEN

Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit gilt für alle Fachböden.


150 kg/m ²					
Fachlänge in mm	362	562	762	962	1162
			(571)	(771)	
max. Fachbelastung in kg	20	30	40	50	60

PRODUKTBECHREIBUNG

FRONTTYPEN

Schiebetürschrank¹

Der Schiebetürschrank ist mit zwei Schiebetüren auf einer Seite ausgestattet. Die Front ist in verschiedenen Ausführungen wählbar.



- Melamin-Front
- Spanplatte 16 mm
 - mit Kunststoffgriffleiste in einer Grundfarbe

- Furnier-Front
- MDF-Platte 17 mm
 - mit ausgefräster Griffnut


- Sperre
- mit Schloss (optional mit Wechselzylinder)
 - ohne Schloss und Schlossbohrung

Der Boden unten ist in Frontfarbe, mit eingefrästem Laufprofil.

¹Front in Akustikausführung auf Anfrage.

Drehtürschrank

Der Drehtürschrank ist mit verschiedenen Fronten wählbar. Der Drehtürschrank ist in den Höhen 5 OH und 6 OH, sowie in den Breiten 800, 1.000 und 1.200 mm nur zerlegt lieferbar!




- Melamin-Front
- Spanplatte 19 mm

- Furnier-Front
- Spanplatte 19 mm

- Griffe und Sperre:
- mit Schloss (optional mit Wechselzylinder)
 - Drehknopf, sperrbar (optional mit Wechselzylinder)
 - fixer Knopf, nicht sperrbar

Glasdrehtürschrank




Das Regal kann optional mit Drehtüren ausgestattet werden. Diese sind mit einem innenliegenden Band mit einem Öffnungswinkel von 95° montiert.


Mit oder ohne Schloss erhältlich. Ohne Schloss sind die Türen mittels Druckmagnetschnapper öffnbar, bei der sperrbaren Variante wird je Tür ein Wechselzylinder angebracht.

Die Front besteht aus ESG Sicherheitsglas mit 4 mm Stärke in eloxiertem Aluminium-Rahmen. Bei der Glasfarbe kann zwischen Klarglas und Satinatoglas gewählt werden.

Scharnierbänder Drehtür




- Band innenliegend
- Öffnungswinkel 120°, bei griffloser Front ohne Feder
 - gedämpft, Öffnungswinkel 110°



- Band außenliegend
- sichtbar, Öffnungswinkel 180°, bei griffloser Front ohne Schnapper

PRODUKTBESCHREIBUNG


Regal




Offenes Regal

Ab Breite 801 mm sind die Regale mit einem Mittelhaupt ausgestattet.

Frontarten




Seiten und Fachböden zurückgesetzt.



Seiten und Fachböden frontbündig.

Rolloschrank¹

Die nutzbare Stauraumbreite wird in einer Schrankhälfte durch die Rollladenschnecke um ca. 200 mm verkürzt. Bei Breite 1.000 - 1.200 mm ist ein Mittelhaupt optional wählbar, ab Breite 1.201 mm sind die Schränke fix mit einem Mittelhaupt ausgestattet.



Rollo-Front

- 8 mm Polypropylen in Weiß, Canvas, Platin oder Aluminium
- Kunststoffgriffleiste in Frontfarbe


Sperre

- mit Schloss (optional mit Wechselzylinder)
- ohne Schloss


Optional rücklaufende Front:

Die Rolloschnecke entfällt - Das Rollo läuft durch eine doppelte Rückwand und der Korpus wird dadurch 100 mm breiter. So ergibt sich eine bessere Nutzbarkeit des Innenraums.

Griffposition



Griffleiste rechts




Griffleiste links

¹Front in Akustikausführung auf Anfrage.

Ladenschrank

Auszüge sind immer mit Vollauszüge mit Parallelführung, kugelgelagert und perfekt gleitend mit federunterstütztem Einzug.



Melamin-Front

- Spanplatte 19 mm
- Kunststoffgriffleiste lt neudoerfler Oberflächenkollektion

Furnier-Front

- MDF-Platte 19 mm mit eingefrästem Griff

Sperre

- mit Schloss (optional mit Wechselzylinder)
- ohne Schloss

Einbau

Es können wahlweise Hängeregisterrahmen oder Karteiladen eingebaut werden. Hängeregisterrahmen sind allerdings bei 2 OH mit Laden nicht möglich! Ladenschränke müssen immer gegen das Kippen gesichert werden. Nähere Information -> Kapitel "Sicherheitshinweise"

FACHBEZEICHNUNGEN & FACHBODENTAUSCH

FACHBEZEICHNUNGEN

Systematik zur Positionsdefinition von Einbauten im Schrank. Die folgenden Fachbezeichnungen gelten ebenfalls für den Fachbodentausch, sowie für den Einbau aller Organisationselemente.

Schranktypen

Schiebetürschrank

Drehtürschrank

Regal

4.1	4.2
3.1	3.2
2.1	2.2
1.1	1.2

6.1
5.1
4.1
3.1
2.1
1.1

6.1	6.2
5.1	5.2
4.1	4.2
3.1	3.2
2.1	2.2
1.1	1.2

Schranktypen

Rolloschrank

Ladenschrank

Griffleiste links

4.1	4.2
3.1	3.2
2.1	2.2
1.1	1.2

Griffleiste rechts

4.1	4.2
3.1	3.2
2.1	2.2
1.1	1.2

3.1
2.1
1.1

FACHBODENTAUSCH

Fachböden sind auch einzeln bestellbar bzw. tauschbar auf pulverbeschichtete Metallfächer in **Schiefer**.

Folgende Fachbreiten werden für die jeweiligen Schrankbreiten benötigt (Maße in mm):

Schrankbreite	400	445	800	1.000	1.200	1.600
 Schiebetürschrank					571	771
 Drehtürschrank	362	407	762	962 ¹	1.162 ¹	
 Regal	362	407	762	471	571	771
 Rolloschrank linke Seite					362	571
 Rolloschrank rechte Seite					571	771
 Rolloschrank ohne Mittelhaupt			571		962 ¹	

¹ mit Fachschiene zur Verstärkung




ORGANISATIONSELEMENTE

MAPPENFACH

Das Mappenfach teilt ein Schrankfach ein. Es besitzt in der obersten Ebene verschiebbare Organisationsstege die auf verschiedene Papierformate anpassbar sind. Die Organisationsstege sind aus **schwarzem Stahlblech**.

Die unteren Fächer sind für A4-Formate angepasst, diese sind aus einer Spanplatte mit 12 mm Stärke in Melamin oder Furnier.

Mappenfächer können nicht im unterstem Fach eingebaut werden.

	1 Mittelhaupt, 2 Organisationsstege				2 Mittelhäupter, 3 Organisationsstege		3 Mittelhäupter, 4 Organisationsstege	
								
Schrankbreite in mm, ab	800	1.000	1.200	1.600	800	1.600	1.000	1.200
 Schiebetürschrank			571			771		
 Drehtürschrank					762		962	1162
 Regal		471	571		762	771		
 Rolloschrank linke Seite				571				
 Rolloschrank rechte Seite			571			771		
 Rolloschrank ohne Mittelhaupt	571							962

Tiefe 335 mm, Höhe 285 mm

KARTEIKISTCHEN

Einbau in Lade. In 3 verschiedenen Größen.
Zwei Schwenkplatten inkludiert.

Material & Farbe: **Kunststoff, Platin.**



A4 quer

Breite: 319 mm
Tiefe: 345 mm
Höhe: 212 mm



A5 quer

Breite: 228 mm
Tiefe: 345 mm
Höhe: 153 mm




A6 quer

Breite: 166 mm
Tiefe: 345 mm
Höhe: 113 mm

HÄNGEKARTEIBOX







Hängekarteibox mit herausnehmbarem Mappenrahmen zum Einhängen von Mappen im Format A4. Wird in leerem Fach eingebaut. Ausnahmen: Drehtürschrank mit innenliegendem Band, Breite 400 mm, und unterste Nische bei Drehtürschrank mit 5 OH oder 6 OH.

Material & Farbe: **Stahlblech, Chrom und Schwarz.**




Breite: 345 mm
Tiefe: 340 mm
Höhe: 295 mm

HÄNGEREGISTERRAHMEN, HÄNGERAHMEN, KARTEILADE

- | <p>Hängeregisterrahmen^{1,2}</p>  | <table> <tr> <th>Schrankbreite in mm, ab</th><th>800</th><th>1.000</th><th>1.200</th><th>1.600</th></tr> <tr> <td> Schiebetürschrank</td><td></td><td></td><td>571</td><td>771</td></tr> <tr> <td> Drehtürschrank</td><td>762</td><td>962</td><td>1.162</td><td></td></tr> <tr> <td> Rolloschrank linke Seite</td><td></td><td></td><td></td><td>571</td></tr> <tr> <td> Rolloschrank rechte Seite</td><td></td><td></td><td>571</td><td>771</td></tr> <tr> <td> Rolloschrank ohne Mittelhaupt</td><td>571</td><td></td><td>962</td><td></td></tr> </table> | Schrankbreite in mm, ab | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 |  Schiebetürschrank | | | 571 | 771 |  Drehtürschrank | 762 | 962 | 1.162 | |  Rolloschrank linke Seite | | | | 571 |  Rolloschrank rechte Seite | | | 571 | 771 |  Rolloschrank ohne Mittelhaupt | 571 | | 962 | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|-------|-------|---|--------------------|-----|-----|-----|--|-------|----------------------------|-------|--|--|--|--|---------|-----|---|---|---|-----|---------|---|-----|---|-----|---|---------|---|---|---|---|---|
| Schrankbreite in mm, ab | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Schiebetürschrank | | | 571 | 771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Drehtürschrank | 762 | 962 | 1.162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Rolloschrank linke Seite | | | | 571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Rolloschrank rechte Seite | | | 571 | 771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Rolloschrank ohne Mittelhaupt | 571 | | 962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Karteirahmen¹</p>  | <table> <tr> <td>Breite Einbau</td><td>571</td><td>762</td><td>771</td><td>962</td><td>1.162</td></tr> <tr> <td>Lichte Rahmen/Lade</td><td>480</td><td>680</td><td>680</td><td>880</td><td>1.080</td></tr> <tr> <td>max. Anzahl Karteikistchen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>A6 quer</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>A5 quer</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>A4 quer</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> | Breite Einbau | 571 | 762 | 771 | 962 | 1.162 | Lichte Rahmen/Lade | 480 | 680 | 680 | 880 | 1.080 | max. Anzahl Karteikistchen | | | | | | A6 quer | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | A5 quer | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | A4 quer | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Breite Einbau | 571 | 762 | 771 | 962 | 1.162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichte Rahmen/Lade | 480 | 680 | 680 | 880 | 1.080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| max. Anzahl Karteikistchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A6 quer | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A5 quer | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A4 quer | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Karteilade¹</p>  | <table> <tr> <td data-bbox="558 1075 1002 1335"> <p>Längsteiler für Karteilade</p>  <p>Breite: 221 mm
Tiefe: 47 mm
Höhe: 72 mm</p> </td><td data-bbox="1002 1075 1469 1335"> <p>Querteiler für Karteilade</p>  <p>Breite: 326 mm
Tiefe: 10 mm
Höhe: 76 mm</p> </td></tr> </table> | <p>Längsteiler für Karteilade</p>  <p>Breite: 221 mm
Tiefe: 47 mm
Höhe: 72 mm</p> | <p>Querteiler für Karteilade</p>  <p>Breite: 326 mm
Tiefe: 10 mm
Höhe: 76 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Längsteiler für Karteilade</p>  <p>Breite: 221 mm
Tiefe: 47 mm
Höhe: 72 mm</p> | <p>Querteiler für Karteilade</p>  <p>Breite: 326 mm
Tiefe: 10 mm
Höhe: 76 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

² Bei Drehtürschrank mit 4 OH können teilweise keine Beschriftungsschilder verwendet werden, Abstand zwischen den HRR sehr gering.

Pendelschienen werden fix in ein Fach montiert.
Material & Farbe: Stahlblech, Schwarz.

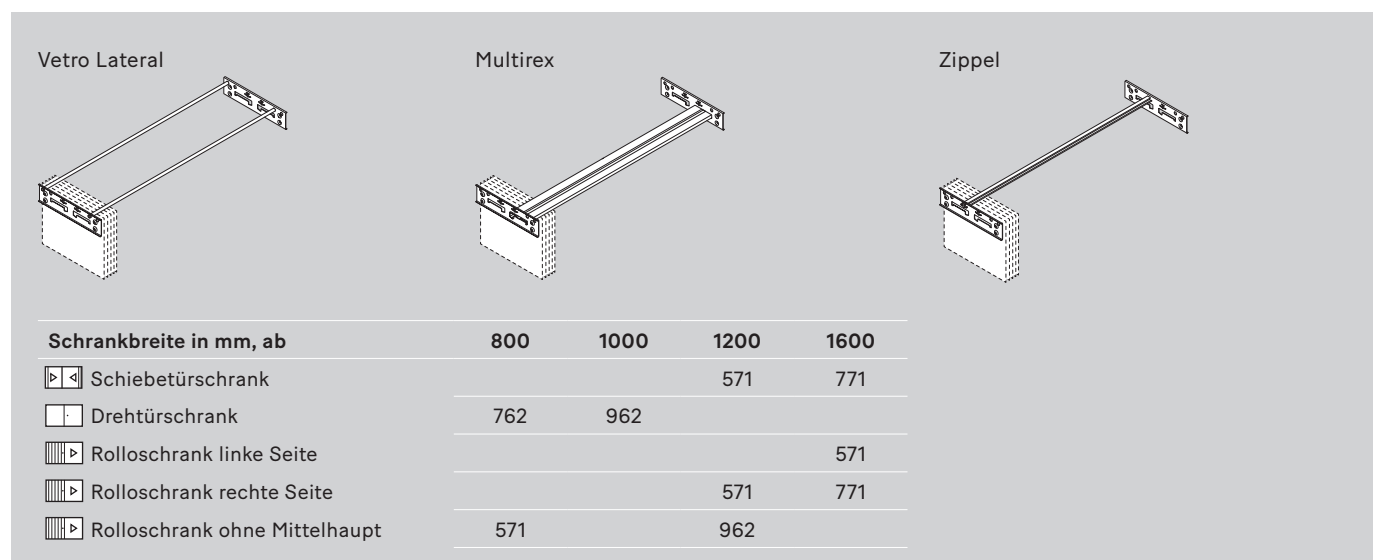


ORGANISATIONSELEMENTE

LADENBOX

1 Satz, mit 5 Läden, Einbau in allen offenen Fächern mit entsprechenden Maßen möglich.

Material & Farbe: recycelter Kunststoff, Schwarz.

.....




Breite: 284 mm
Tiefe: 348 mm
Höhe: 290 mm

GARDEROBENAUSZUG

Wird unter Schrankplatte oder Fachboden montiert.

Ausziehlänge ca. 230 mm.

Material & Farbe: Stahl, Chrom.



Breite: 354 mm
Tiefe: 42 mm
Höhe: 60 mm

DIMENSIONEN

ALLGEMEINE INFORMATION

Die Maße sind grundsätzlich variabel, jedoch sind bestimmte Vorschlagswerte von Breiten, Tiefen und Höhen vordefiniert. Zwischenmaße sind mit einem Aufpreis versehen. Genaue Informationen sind in den pCon.-Produkten ersichtlich.

U = Unterschrank
A = Aufsatzschrank

SCHIEBETÜRSCHRANK


Vorschlagswerte

Breiten: 1.200 | 1.600 mm

Tiefe: 445 mm

Höhen: 2 | 3 | 4 OH

Grenzen:

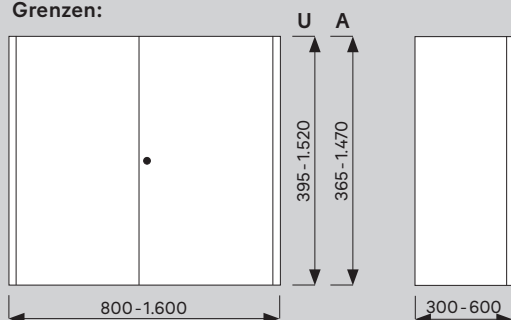

DREHTÜRSCHRANK


Vorschlagswerte

Breiten: 400 | 800 | 1.000 | 1.200 mm

Tiefe: 445 mm

Höhen: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2+3 OH | 3+3 OH | 2+4 OH

Grenzen:

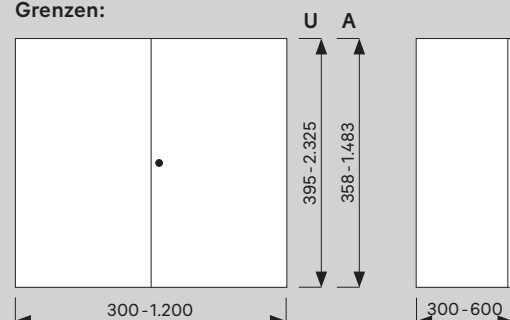

REGAL


Vorschlagswerte

Breiten: 400 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 mm

Tiefe: 445 mm

Höhen: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2+3 OH | 3+3 OH | 2+4 OH

Grenzen:

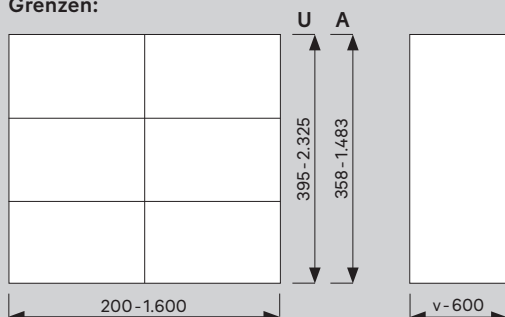

ROLLOSCHRANK


Vorschlagswerte

Breiten: 800 (900) | 1.200 (1.300) | 1.600 (1.700) mm ¹

Tiefe: 445 mm

Höhen: 2 | 3 | 4 OH

Grenzen:

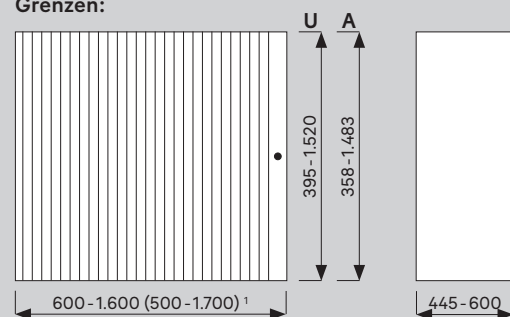

¹ Werte in Klammern gelten für Rolloschrank mit rücklaufender Front

DIMENSIONEN

LADENSCHRANK


Vorschlagswerte

Breiten: 800 | 1.000 | 1.200 mm

Tiefe: 445 mm

Höhen: 2 | 3 OH

Grenzen:

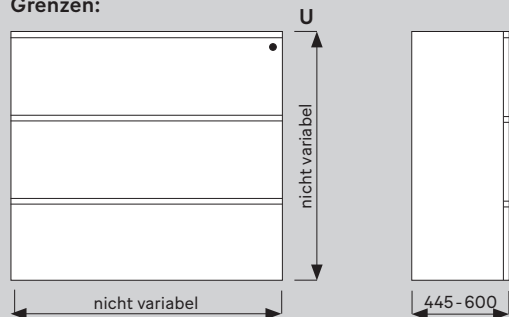

GLASDREHTÜRSCHRANK


Vorschlagswerte

Breiten: 400 | 800 mm

Tiefe: 445 mm

Höhen: 2 | 3 | 4 OH

Grenzen:

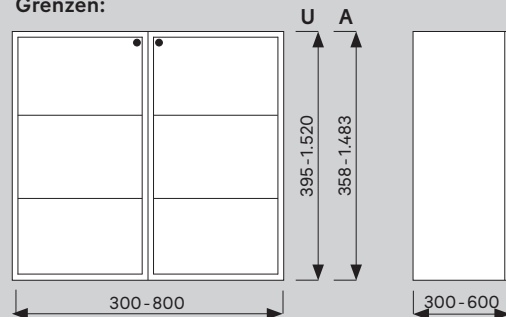

2 OH HÖHE 740 MM

U - Unterschrank. Höhe Oberkante immer gleich.
A - Aufsatzschrank. Korpushöhe bei Platte 25 mm.
A - Aufsatzschrank. Korpushöhe bei Platte 19 mm.

2 OH HÖHE 830 MM

3 OH

4 OH

5 OH


6 OH

Notwendige Kürzung des 5 OH bzw. 6 OH hohen Schrankes bei Aufstellung neben einer Kombination aus Unterbau- und Aufsatzschrank:

	5 OH	6 OH
25 mm	0 mm *	90 mm *
19 mm	12 mm *	102 mm *

* Schrank muss um dieses Maß gekürzt werden

DIMENSIONEN- INNENMASSE

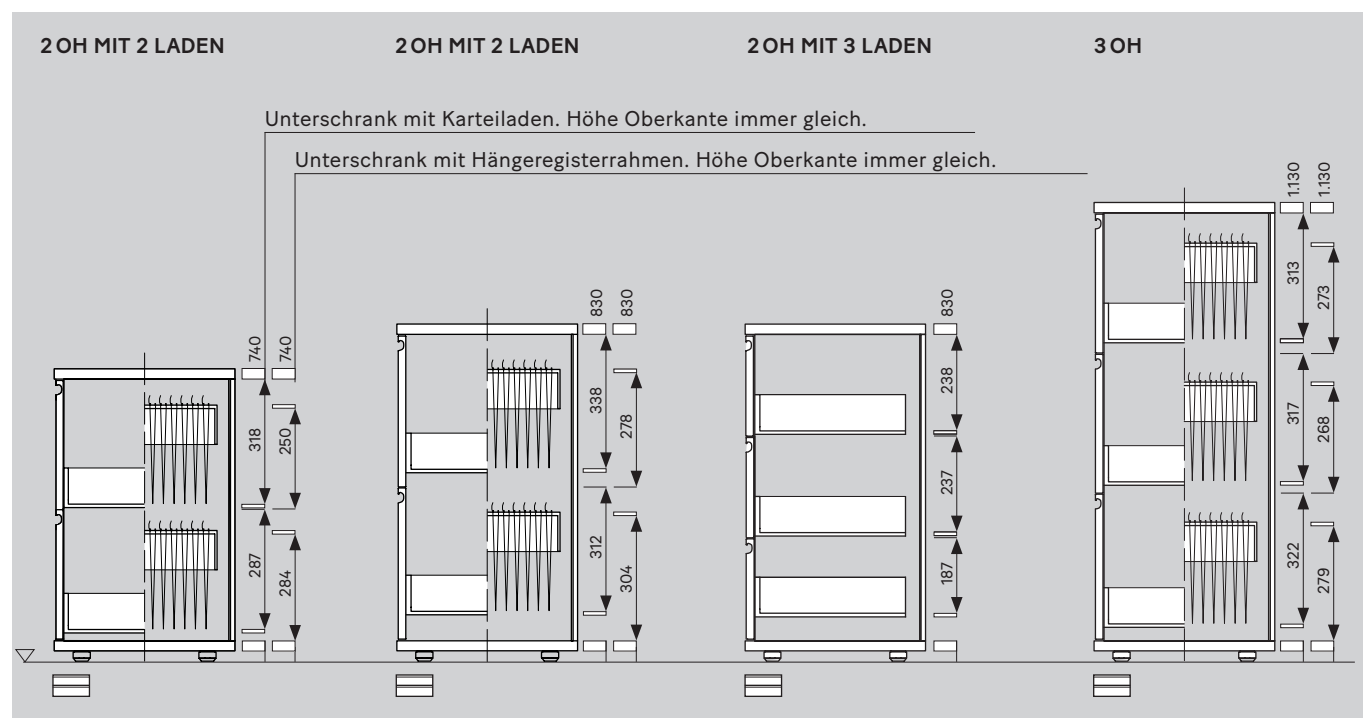

KOMBINATIONEN & KIPPSICHERUNG

KIPPSICHERUNG

Folgende Schränke müssen gegen das Kippen gesichert werden:

		Aufsatzschrank				
		Schiebetürschrank	Rolloschrank mit Mittelhaupt	Rolloschrank ohne Mittelhaupt	Regal	Drehtürschrank
Unterschrank	Schiebetürschrank					
	Rolloschrank mit Mittelhaupt					
	Rolloschrank ohne Mittelhaupt				≤ 800	
	Regal	> 800				
	Drehtürschrank				≤ 800	
	Ladenschrank				$= 800$	

Kombinationen sind bis zu einer maximalen Gesamthöhe von 80H erlaubt.


> 800 mm Kombination ist nur möglich wenn Schrankbreiten größer als 800 mm sind

$= 800$ mm Kombination ist nur möglich wenn Schrankbreiten gleich 800 mm sind

≤ 800 mm Kombination ist nur möglich wenn Schrankbreiten kleiner oder gleich 800 mm sind

OPTIONEN FÜR AUFSTELLUNGEN


VERBLENDUNGEN

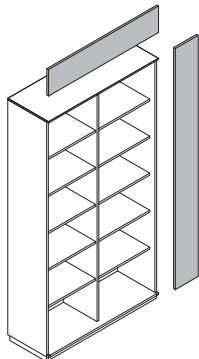

Verblendung Decke und seitlich

Verblendungselemente zur deckenseitigen und seitlichen Anbindung an Gebäude. Die Verblendung besteht aus Spanplatte 19 mm.

Maximale Dimensionen: 1.600x250 mm bei Deckenverblendung, und 2.400x250 mm bei Seitenverblendung. Der endgültige Zuschnitt erfolgt vor Ort.




Schränkeckeblende

Für spaltfreie Schrankverbauten an 90°-Ecken. Die Verblendung besteht aus Platte und Boden 19 mm oder 25 mm, Frontblende und zwei Seiten.

PLANUNGSHINWEIS

BEI KOMBINATION UNTERSCHRANK / AUFSATZSCHRANK

Bei Kombination von einem breitem Drehtürschrank ohne Mittelhaupt (Standard im pCon.planner) und kleinteiligeren Aufsatzschränken (siehe Symbolskizze) kann die Durchbiegung bei der Deckplatte des Unterschranks kritisch werden. Daher ist bei dieser Aufstellung unbedingt über das Customizing das Mittelhaupt für den Unterschrank auszuführen.

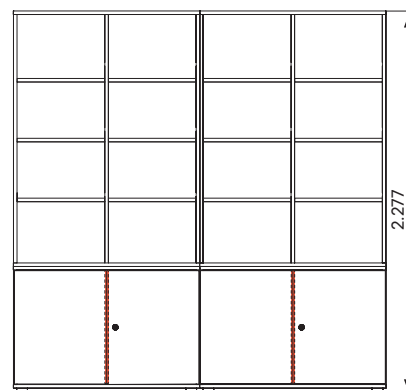

FUNKTION & ORGANISATION

GARDEROBENEINBAU



In Drehtürschränken mit Breite 1.000 - 1.200 mm und mit einer Höhe ab 4 OH kann optional ein Garderobeneinbau gewählt werden. Dabei wird das vorhandene Innenleben ersetzt durch einen Garderobenauszug (rechte Nische) und kürzere Fächer (linke Nische). Die Nische zum Hängen ist immer gleich breit, die Nische mit den Fächern ändert sich variabel mit. Weiters ist die Hängenische immer mit einer losen Schuhtasse und einem Lüftungsgitter ausgestattet.

	Breite 800 mm	Breite 1.000 mm	Breite 1.200 mm	Breite 1.600 mm	
Schiebetür-schrank	4 OH				
Rolloschrank	4 OH				Schrank mit Breite 1.200 mm, Garderobeneinbau funktioniert nur mit Mittelhaupt
Drehtür-schrank	4 OH				Mittelhaupt, 3 Fachböden Breite 362 - 571 mm.
	5 OH				ohne Hutfach: Mittelhaupt, 4 Fachböden Breite 362 - 571 mm. mit Hutfach: Mittelhaupt, 3 Fachböden Breite 362 - 571 mm.
	6 OH				Mittelhaupt, 4 Fachböden Breite 362 - 571 mm, 1 durchgehender Fachboden oben.
	Breite 900 mm	Breite 1.300 mm	Breite 1.700 mm		
Rolloschrank	4 OH			Rolloschrank mit rücklaufender Front	

WANDGARDEROBE



Die Wandgarderobe besteht aus einer Spanplatte 25 mm welche mit Garderobehaken ausgestattet ist. Die Anzahl der Garderobehaken (1-5) variiert je nach Breite.

Breite: 200 - 1.000 mm
Tiefe: 25 mm
Höhe: 1.455 - 1.855 mm



WANDSPIEGEL


Der Wandspiegel besteht aus einer Spanplatte 19 mm welche mit einem Spiegel beklebt ist.

Breite: 400 mm
Tiefe: 25 mm
Höhe: 1.855 mm

FUNKTION & ORGANISATION


STOFFRÜCKWAND

Alle Schranktypen können optional mit einer pinnbaren Stoffrückwand ausgestattet werden. Die bestehende Rückwand in Korpusausführung wird durch die Stoffrückwand ersetzt. Diese ist um 4 mm hinten überstehend.



PFLANZWANNE

Optional kann auf alle Schranktypen eine Pflanzwanne gestellt werden. Diese kann wahlweise mit oder auch ohne Kunststoffeinsatz für Pflanzwanne zur Bepflanzung ausgestattet werden. Die Pflanzwanne muss bei der Montage mit dem Unterschrank verschraubt werden.



Kunststoffeinsatz für Pflanzwanne: Material aus 100 % PCR-Polystyrol (Post Consumer Recyclingmaterial), immer in Farbe Schwarz, nach Lebenszyklus wieder recycel- und wiederverwendbar.


Pflanzwanne: Spanplatte 19 mm, Ausführung wie Schrank oder abweichend möglich.




Die Pflanzwanne mit dazupassenden Kunststoffeinsatz ist in folgenden Dimensionen verfügbar:

- Breite 325 - 2.000 mm
- Tiefe 400 - 600 mm
- Höhe 220 - 300 mm


Folgendes ist bei der Konfiguration von der Pflanzwanne mit Kunststoffeinsatz zu berücksichtigen: Bis Breite 483 mm ist kein Mittelhaupt vorgesehen, ab Breite 484 mm ist ein Mittelhaupt auf Wunsch wählbar, ab Breite 1.200 mm ist die Pflanzwanne immer mit einem Mittelhaupt ausgestattet.



bis Breite 483 mm



Breite 484 - 1.199 mm





ab Breite 1.200 mm

SICHERHEITSHINWEISE

KIPPSICHERUNG

Folgende Schränke müssen gegen das Kippen gesichert werden:

	Wandmontagewinkel	Gegengewicht ¹
Unterbauschränke ab einer Höhe von 5 OH		
Aufsatzschränke		
Ladenschränke		
Schränke mit Einbauten ²		

¹ Gegengewicht aus Stahlplatte. Für Schrankbreite 800 mm: 2 Stück; für Schrankbreite 1.200 mm: 3 Stück. Gewicht ca. 17 kg.

² Gilt für folgende Einbauten: Hängeregisterrahmen, Hängerahmen, Karteiladen oder Pendelschiene.

FARBEN & MATERIALIEN

Enthaltene Farben siehe „Farben & Materialien“ auf der Website unter: <https://www.neudoerfler.com/kataloge>